


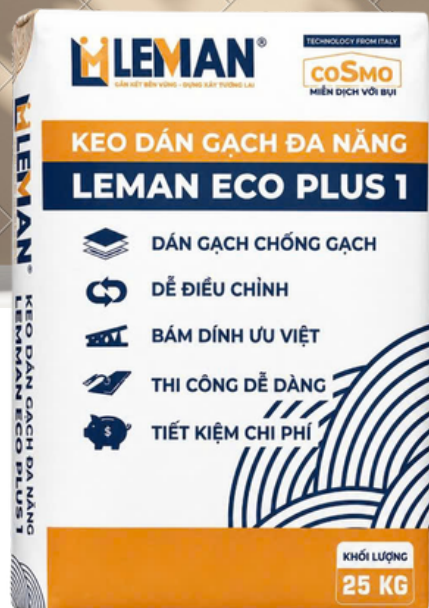

LEMAN ECO PLUS 1

- Cường độ nén cao **>50 MPa** sau 28 ngày.
- **Không tách nước, không phân tầng, không ăn mòn.**
- Độ **bám dính cao, chống thấm tốt.**
- Đặc tính **không co ngót**, chịu tải trọng động xuất sắc.
- Đạt theo **tiêu chuẩn Việt Nam 9204:2012.**

MÔ TẢ

LEMAN ECO PLUS 1 là sản phẩm dạng bột có thành phần gồm xi măng, cát, cốt liệu chọn lọc, Polymer và các loại phụ gia đặc biệt.

- Khi được trộn với nước sẽ trở thành keo dẻo mịn, dễ dàng thi công bằng bay.
- Khi đông rắn, sản phẩm có đặc tính cơ lý rất tốt, không bị co ngót và có cường độ bám dính rất tốt lên tất cả các bề mặt thông thường trong xây dựng.

PHẠM VI SỬ DỤNG

- Dùng ốp lát nội thất, ngoại thất các loại gạch và đá cho sàn và tường trên bề mặt nền xi măng.

Một số ứng dụng điển hình:

- Sử dụng cho thi công gạch và đá trên lớp vữa trát tường bằng xi măng.
- Tường gạch.
- Lớp láng nền gốc xi măng đã được bảo dưỡng và khô hoàn toàn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đặc tính	Giá trị số liệu
Dạng sản phẩm	Bột
Mật độ khối	~1300 kg/m ³
Tỷ trọng của hỗn hợp	~1700 kg/m ³
Thời gian sử dụng sau khi trộn	2 - 4 tiếng
Nhiệt độ thi công	Từ +5°C đến +35°C
Thời gian mở (theo EN 1346)	Khoảng 10 phút
Thời gian chà ron (Tường/Sàn)	Sau 3 - 6 tiếng / Sau 24 tiếng
Thời gian cho phép sử dụng	Sau 14 ngày
Khả năng bám dính (ISO 13008)	~ 1.0 N/mm ²
Lượng dùng (Định mức)	3 - 5 kg/m ² cho mỗi 2 mm chiều dày

KHUYẾN CÁO

Không được thi công sản phẩm trong các trường hợp sau:

- Trên vật liệu gỗ hoặc gỗ ép.
- Trên tấm thạch cao hoặc tường bê tông nhẹ.
- Trên bề mặt kim loại, cao su, PVC, tấm lát sàn linoleum.
- Dùng dán gạch mosaic thủy tinh.
- Trên bề mặt bê tông đúc sẵn hoặc bề mặt chịu xé dịch mạnh.



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ TIẾN HÀNH THI CÔNG

1. CHUẨN BỊ BỀ MẶT THI CÔNG	2. TRỘN SẢN PHẨM	3. THI CÔNG KEO DÁN GẠCH	4. HOÀN THIỆN
Đối với lớp vữa xi măng mới, cần bảo dưỡng và chờ khô hoàn toàn trước khi thi công. 12-15 Ngày Với tường cũ, cạo bỏ lớp sơn, vôi cũ, rêu mốc và vệ sinh sạch trước khi thi công. Để khô hoàn toàn Xô, Bàn chải	Chuẩn bị keo LEMAN ECO PLUS 1 và nước sạch theo đúng tỷ lệ. 4-6 phút 25kg : 5.6 - 6.1L Tỷ lệ pha (Bao 25kg) (Ca dong) Bao keo, Máy khuấy, Thùng trộn, Khuấy đều hỗn hợp	Dùng bay trải một lớp keo mỏng lên bề mặt cần lát. Thời gian chờ phép Dùng bay răng cưa tạo gân keo đều, sau đó đặt gạch và điều chỉnh vị trí trong thời gian chờ phép. Bay răng cưa, Bay trát, Viên gạch, Thi công ốp lát	Hoàn thiện bề mặt Eco Plus. TRƯỚC SAU Telegram Bảo hành từ nhà cung cấp: 12 tháng trong bao bì còn nguyên, nơi khô ráo. An toàn: Dụng cụ và sàn nhà cần được làm sạch bằng nước trước khi sản phẩm đông rắn. Kiểm tra, Cảm nhận, Xấu mãn, Vệ sinh

BẢO HÀNH TỪ NHÀ CUNG CẤP

12 tháng trong bao bì còn nguyên, nơi khô ráo.

AN TOÀN

Dụng cụ và sàn nhà cần được làm sạch bằng nước trước khi sản phẩm đông rắn.



LƯU Ý QUAN TRỌNG

- Không thi công trên bề mặt gỗ hoặc gỗ ép.
- Không sử dụng trên tấm thạch cao và tường bê tông nhẹ.
- Không thi công trên bề mặt kim loại, cao su, PVC hoặc sàn linoleum.
- Không dùng để dán gạch mosaic thủy tinh.
- Không sử dụng trên bề mặt bê tông đúc sẵn hoặc khu vực chịu rung động, xô dịch mạnh.
- Bề mặt thi công phải sạch, khô ráo, không bám dầu mỡ và tạp chất.
- Tuân thủ đúng tỷ lệ pha trộn và quy trình thi công để đảm bảo độ bám dính tối ưu.

ĐÓNG GÓI

Bao 25kg



Mặt trước



Mặt sau

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phụ gia xây dựng Leman, bao gồm các dòng sản phẩm vữa trộn sẵn, chống thấm, keo dán gạch, bột trét và được sản xuất và bảo hành tại Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Ba Đình (Badico). Badico là nhà sản xuất xi măng hàng đầu tại Bình Dương, thành lập năm 2009 chuyên cung cấp các sản phẩm xi măng thương hiệu Badico, Namba và Đại Bàng tại khu vực Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

XI MĂNG BA ĐÌNH

Website: <https://ximangbadico.com/>
Email: badicovn@gmail.com
Phone: 0283 6202 145 (VP Bình Dương)
Danh mục sản phẩm: <https://ximangbadico.com/collections/all>

LEM MAN - PHỤ GIA XÂY DỰNG

Website: <https://lemancorp.vn/>
Email: cskh@chongthamcosmo.vn
Phone: 027 4353 1329 (VP HCM)
Danh mục sản phẩm: <https://lemancorp.vn/san-pham/>